

Tehnicki list

Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112413



Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala serije Rapid 45-2 GA... . 2-dijelni poklopac sastoji se od osnovnog PVC profila i aluminijskog profila.

Napomena:

Kod eloksiranih aluminijskih parapetnih kanala, poklopaca i sastavnih elemenata ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45 mm mogu se izravno utaknuti. Kod primjene elemenata od PC/ABS postoji razlika u tonu boje zbog različitih materijala.



Alu Aluminij

EL eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6112413
Tip	GA-OT45EL
Opis 1	Poklopac
Opis 2	Rapid 45-2 alu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	45x2000
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	47,45 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112413



Dimenzije

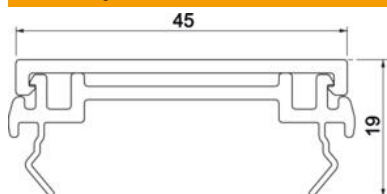

Duljina	2.000 mm
Širina	45 mm
Visina	19 mm

Tehnički podaci

Izvedba	gladak
bez halogena	da
Vrsta montaže poklopca	S unutarne strane
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C