


Tehnicki list

Kabelska polica MKS-Magic® 110 neperforirana FT

Broj artikla: 6059399



Neperforirana kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.
Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.
Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

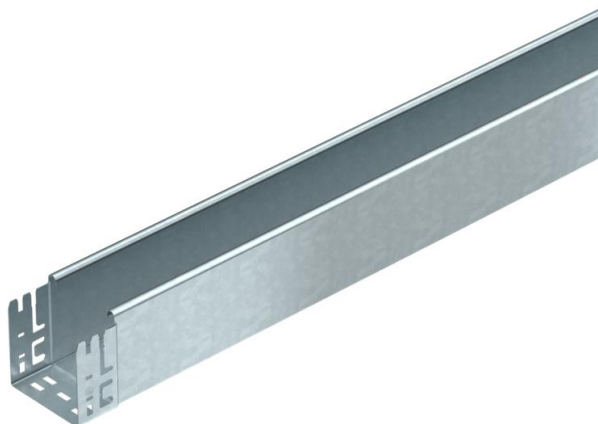

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla | 6059399 |
| Tip | MKSMU 110 FT |
| Opis 1 | Kabelska polica MKSMU |
| Opis 2 | neperfor, s int.spojnicama |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x100x3050 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 296,459 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Kabelska polica MKS-Magic® 110 neperforirana FT

Broj artikla: 6059399



Dimenzije

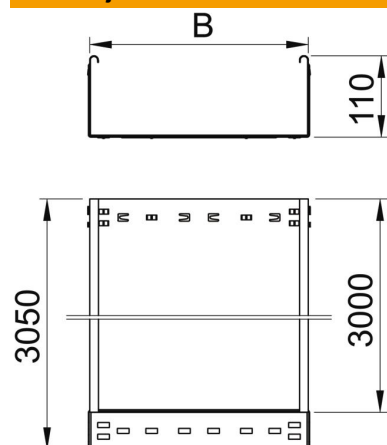

| | |
|---------------|----------|
| Duljina | 3.050 mm |
| Širina | 100 mm |
| Visina | 110 mm |
| Debljina lima | 1 mm |
| Mjera B | 100 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|------------------------------|
| Izvedba spojnice | integrirana spojnica |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Ohodni | ne |
| Očuvanje funkcije | ne |
| S poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Korisni presjek | 108 cm ² |
| Korisni presjek | 10800 mm ² |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | ne |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Korisna dužina | 3000 mm |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | Pričvršćivanje klik-sustavom |

Opterećenja

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 1,5 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 3 m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 1,85 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 1,3 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 0,75 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 0,6 kN/m |



Dijagram opterećenja kableske police tipa MKSMU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača