

# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS-Magic® 85 neperforirana FT

Broj artikla: 6059333



Neperforirana kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.  
Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.  
Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	6059333
Tip	MKSMU 840 FT
Opis 1	Kabelska polica MKSMU
Opis 2	neperfor, s int.spojnicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	85x400x3050
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	512,229 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS-Magic® 85 neperforirana FT

Broj artikla: 6059333



### Dimenzije

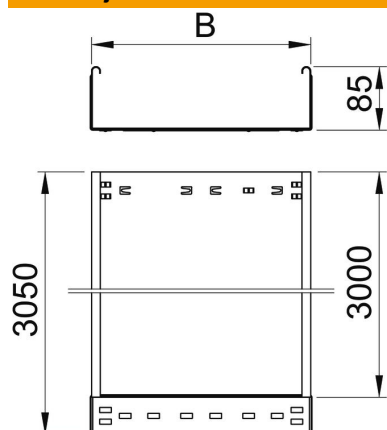


Duljina	3.050 mm
Širina	400 mm
Visina	85 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	400 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	338 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	33800 mm <sup>2</sup>
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

### Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,75m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,5 kN/m

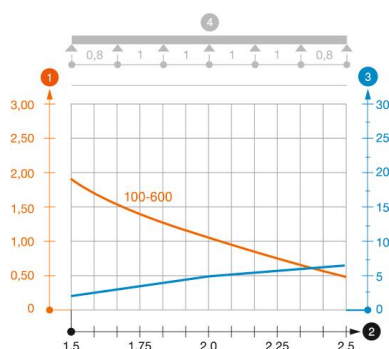

### Dijagram opterećenja kabljske police tipa MKSMU 85

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača