

Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, perforirani

Broj artikla: 1121898



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kableske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1121898
Tip	MS4022P6000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 18mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000x40x22,5
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	152,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, perforirani

Broj artikla: 1121898



Dimenzije

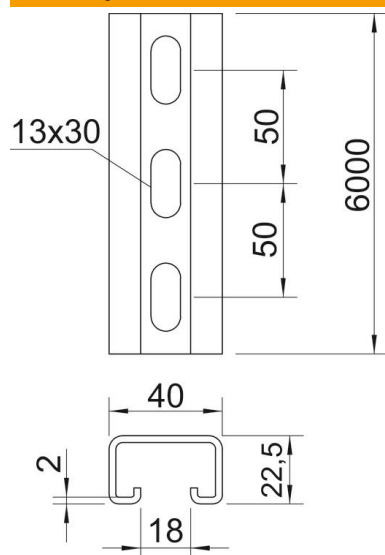

Duljina	6.000 mm
Širina	40 mm
Visina	22,5 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	ne
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina utora	18 mm
Statični podatak A	1,74 cm ²
Statični podatak Iy	1,18 cm
Statični podatak Iz	4,45 cm
Statični podatak Wy	1,05 cm ²
Statični podatak Wz	2,23 cm ²