

Tehnicki list

Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1121472



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kabelaške police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1121472
Tip	MS5030P6000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir., šir. proreza 22mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000x50x30
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	282,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani



Broj artikla: 1121472

Dimenzije

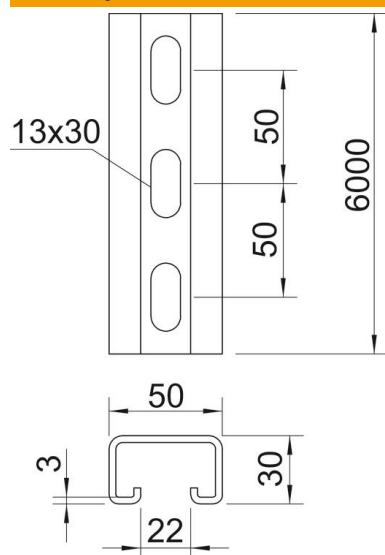

Duljina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	3 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina utora	22 mm
Statični podatak A	3,39 cm ²
Statični podatak Iy	3,99 cm
Statični podatak Iz	13,11 cm
Statični podatak Wy	3,95 cm ²
Statični podatak Wz	6,38 cm ²