

Tehnicki list

Aluminijska razvodna kutija Mx26, plastificirana

Broj artikla: 2011328



Robusna aluminijska razvodna kutija za strojogradnju i automatiku.

Sa svojim izvrsnim mehaničkim i toplinskim svojstvima, OBO serija Mx prikladna je za ekstremna opterećenja u raznim područjima. Stoga je idealna i za primjenu u industriji, brodogradnji i poljoprivredi.

Štiti električnu instalaciju od visokih razina stresa. Razvodne kutije otporne su na ekstremnu hladnoću i toplinu, kao i vandalizam te vibracije koje proizvode ceste, željezničke pruge ili tuneli.

S klasom zaštite IP 66, dobro su zaštićeni od prodora prašine i vode.

Aluminijska kućišta su plastificirana (RAL 7001) i svako se isporučuje s poklopcem, vijcima od nehrđajućeg čelika, brtvom i 2 ili 4 vijka za uzemljenje. Temperatura: -40°C do +125°C



AIG aluminijski tlačni odljev

P plastificirano

Referentni podaci

Broj artikla	2011328
Tip	Mx 261609 SGR
Opis 1	Aluminijska razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	260x160x90
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Lijevani aluminij
Površina	plastificirano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	230 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Aluminijska razvodna kutija Mx26, plastificirana


Broj artikla: 2011328



Dimenzije



Duljina	260 mm
Širina	160 mm
Visina	90 mm

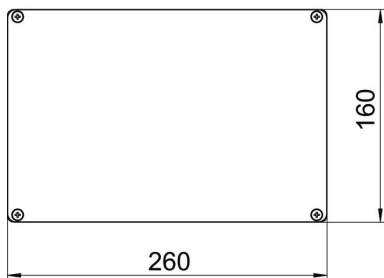

Tehnički podaci

Mogućnost dogradnje	da
Izvedba poklopca malog razdjelnika	zatvorena
Pričvršćenje poklopca	navijano
Oblik	pravokutno
Prikladno za vanjsku primjenu	da
Prikladno za zaštitu od udara munje	ne
Unutarnje mjere	229.5x149x94.5 mm
S poklopcem	da
S montažnom oplatom	ne
Stupanj zaštite	IP66
Temperaturno područje korištenja, maks.	125 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-40 °C
Postojano na vremenske uvjete	da