

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 110 mm

Broj artikla: 7204170



Protupožarna kutija kao sustav za protupožarno brtvljenje od jednodijelnog kućišta od nehrđajućeg čelika s ekspandirajućim protupožarnim umecima. Može se upotrebljavati u zidovima, na nedovršenim podovima, ispod sustavnih podova i kao brtvljenje na uzlaznim dijelovima stropova. U cijeloj se unutrašnjosti mogu postaviti instalacije. Unutarnja primjena. Zatvaranje preostalih otvora s pomoću protupožarne pjene PYROSIT® NG, osobito jednostavno u slučaju kompliciranih geometrija. Građevni proizvod s CE oznakom i općim tipskim odobrenjem. Razred otpornosti na požar EI 90 (otporan na požar). Grafitne trake uključene.



- A2** nehrđajući čelik
- 2B** neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla | 7204170 |
| Tip | PMB 160-3 A2 |
| Opis 1 | Protupožarna kutija, trostrana |
| Opis 2 | sa ekspandirajućim sadržajem |
| Dobavljiv od | 04.10.2022 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 300x623x166 |
| Materijal | nehrđajući čelik 1.4113 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 599,4 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 110 mm

Broj artikla: 7204170



Dimenzije

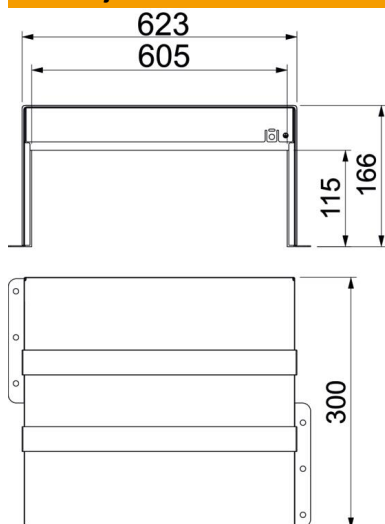

| | |
|--------------|--------|
| Duljina | 300 mm |
| Širina | 623 mm |
| Visina | 166 mm |
| Mjera d | 605 mm |
| Mjera d min. | 623 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Izvođenje protupožarne zaštite | Gotovi blokovi |
| Oblik | pravokutan |
| Potreban pribor | da |
| Unutarnja visina | 115 mm |
| Unutarnja širina | 605 mm |