


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, od mjedi

Broj artikla: 7409052

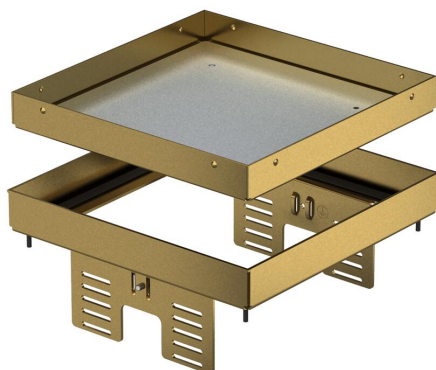

"Slijepa" nivelirajuća i odvojiva kazeta za revizijski otvor veličine 4 u podovima sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u osnovu podne kutije UZD250-3 ili UZD350-3 u kombinaciji s prihvatnim limom DUG../4 ili u UGD250-3/4 ili UGD350-3/4. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosače treba posebno naručiti). Prikladno samo za glatke podne obloge.

Nivelirajuća kazeta, slijepa, s 2 komore. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelementa.



CuZn
37 Mjed

Referentni podaci

Broj artikla	7409052
Opis 1	kvadratna kazeta
Opis 2	slijepa
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	227 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, od mjedi

Broj artikla: 7409052



Dimenzije

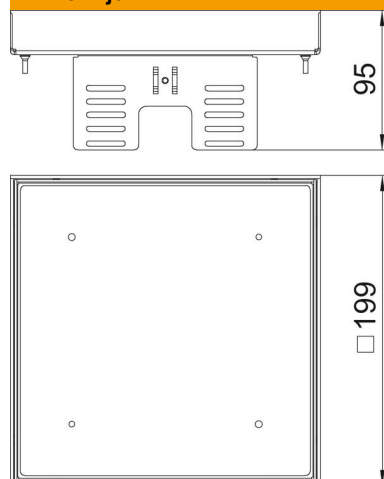

Mjera h 90 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj izvoda vodiča	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT3
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	20 mm