


Tehnicki list

Vruće pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046597



Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštih bridova s unutarnje strane cijevi. Visoka zaštita od korozije, razred 4.

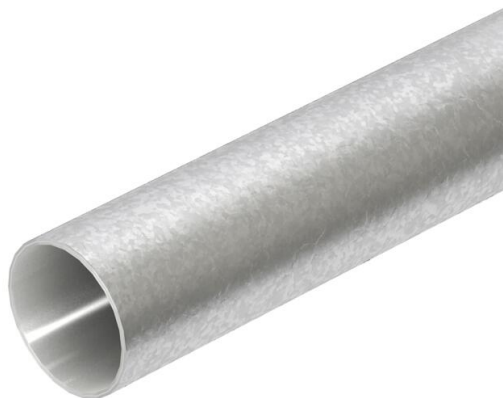

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	2046597
Tip	S40W FT
Opis 1	Cijev
Opis 2	bez navoja FT
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø40, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	139,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Vruće pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046597



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Mjera D	40 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera m (mm)	M40
Mjera t	1,2 mm



Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	bez navoja

Tehnicki list

Vruće pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046597



Tehnički podaci

Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	teško (1250 N)
Maksimalna temperatura	+ 400 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom	da
Klasifikacijski kod	44571
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	ne
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	teško (2,0 kg/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	400 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da