

Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 2-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju

Broj artikla: 6119429



Opremljena priključna jedinica bez natpisnog polja, prikladna za ugradnju u parapetne kanale Rapid 80.



Komplet se sastoji od:

- 2-struke ugradna kutija, tip 71GD9-13
 - 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom, 0°, boja: vidi tablicu
 - 2-struki ukrasni poklopac AR45, s dodatkom za opis, tip AR45-BF...., boja: bijela
- Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6119429
Tip	SDE-RW D0RT2B
Opis 1	Priključ. s kutijom i okvirom
Opis 2	Modul 45, 2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x140x59mm
Boja	crvena; RAL 3001
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	19 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.



Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 2-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju

Broj artikla: 6119429



Dimenzije

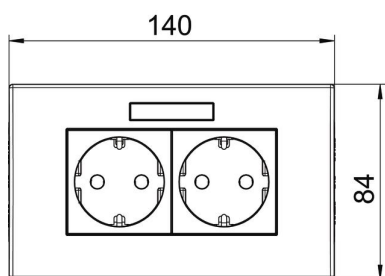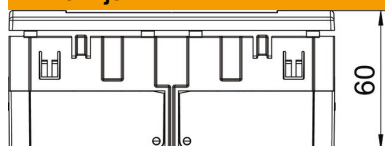

Širina	140 mm
Visina	84 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Kompletno kućište
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne izvedbe)	0
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	2-struka 0°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Priključnica sa zaštitnim kontaktom
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	da
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
Rezerva	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Stupanj zaštite	sve

Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 2-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju

Broj artikla: 6119429



Tehnički podaci

Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	Sa zaštitnim kontaktom
Kutni profil za priključnice	0°
Dubina	60 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	ne
Zaštita od prenapona	ne