


Tehnicki list

Kabelska polica SKS 60 FT

Broj artikla: 6056644

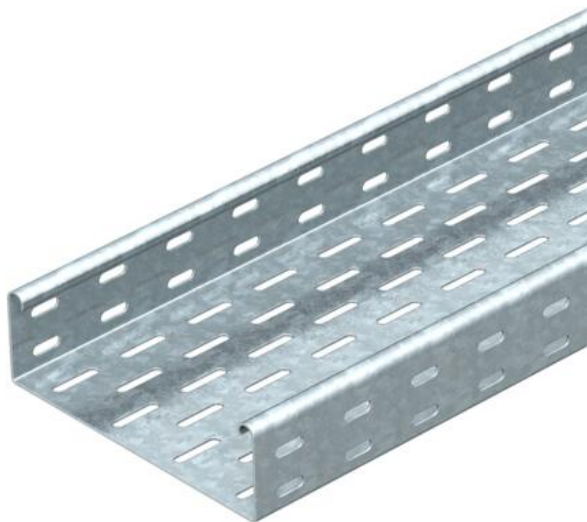

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm.
Kabelska polica tipa SKS može se koristiti i za očuvanje funkcije. Za daljnje podatke vidi BSS protupožarne sustave.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6056644
Tip	SKS 615 FT
Opis 1	Kabelska polica SKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x150x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	328,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica SKS 60 FT

Broj artikla: 6056644



Dimenzije

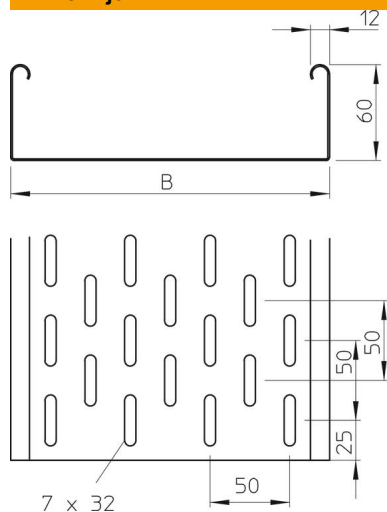


Dimenzije	60 x 150
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	150 mm
Širina	6 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	150 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	da
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	88 cm ²
Korisni presjek	8800 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,65 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,15 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m

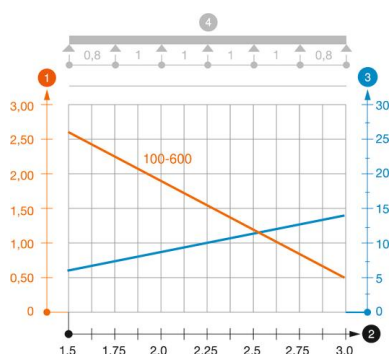

Dijagram opterećenja kabljske police tipa SKS 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača