

# Tehnicki list

Vertikalne kableske ljestve SLL 60, za srednja opterećenja,  
6 m FS  
Broj artikla: 6010622



Vertikalne ljestve visine 60 mm sa zakovanima, prema gore otvorenim prečkama od C-profila.

Montaža na zid izvodi se direktno ili sa zidnim stremenom tipa WB 30/75. Dimenzija prereza prečke iznosi 18 mm, odgovarajuća obujmica je tip 2056U.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

## Referentni podaci

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Broj artikla               | 6010622            |
| Tip                        | SLL 630 CPS 4 FS   |
| Opis 1                     | Vertikalne ljestve |
| Opis 2                     | sa CPS-prečkom     |
| Proizvođač:                | OBO                |
| Dimenzija                  | 60x300x6000        |
| Materijal                  | Čelik              |
| Površina                   | pocinčano          |
| Norma površine             | DIN EN 10346       |
| Najmanja prodajna jedinica | 6                  |
| Jedinica količine          | Metar              |
| Težina                     | 300,767 kg         |
| Jedinica za težinu         | kg/100 m           |


# Tehnicki list

Vertikalne kableske ljestve SLL 60, za srednja opterećenja,  
6 m FS

Broj artikla: 6010622



## Dimenzije

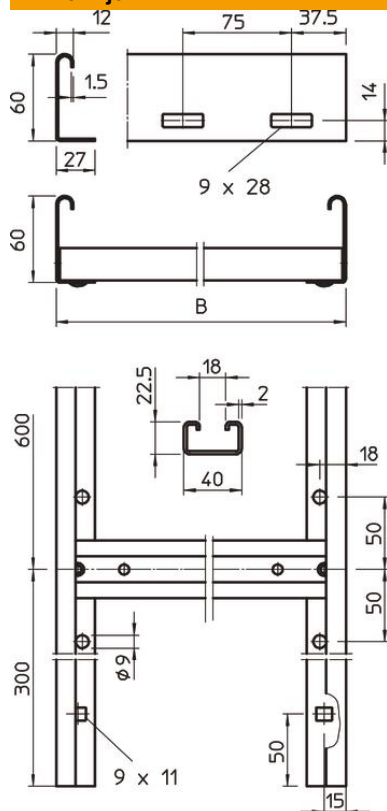

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Duljina            | 6.000 mm |
| Širina             | 300 mm   |
| Visina             | 60 mm    |
| Mjera B            | 300 mm   |
| Mjera utora prečke | 18,00    |

## Tehnički podaci

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Izvedba bočne stranice              | plosnati profil     |
| Izvedba prečki                      | Perforiran profil   |
| Očuvanje funkcije                   | ne                  |
| Korisni presjek                     | 114 cm <sup>2</sup> |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne                  |
| Bočna perforacija                   | da                  |
| Razmak prečki                       | 600 mm              |
| Debljina stranice                   | 1,5 mm              |