

Tehnicki list

Nosiva stezaljka SSP 6-21, FT M8

Broj artikla: 1486282



Ova vrsta stezaljke natakne se na nosač ili plosnato željezo te pričvrsti potisnom pločicom i vijkom (M8). Šesterokutni vijak je veličine 10 mm. U tijelu obujmice su dva M8 navoja za npr. navojne šipke.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla | 1486282 |
| Tip | SSP 6-21 M8 FT |
| Opis 1 | Stezaljka |
| Opis 2 | izvedba za veća opterećenja |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 6-21mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 25 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 23,9 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Nosiva stezaljka SSP 6-21, FT M8

Broj artikla: 1486282



Dimenzije

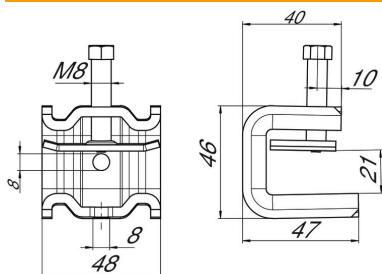

| | |
|---------|-------|
| Mjera B | 48 mm |
| Mjera H | 46 mm |
| Mjera L | 47 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Vrsta priključka/ komponenta | Navoj |
| Vrsta pričvršćivanja | stezati |
| Prijelomna sila F1 | 1,75 kN |
| Prijelomna sila F2 | 1,5 kN |
| Maks. debljina prirubnice F | 21 mm |
| Min. debljina prirubnice F | 6 mm |
| Prikladan za navojnu šiku, metrički | 8 |
| Navoj | M8 |
| Navoj metrički | 8 |
| Zglob prilagodljiv | ne |
| Sa zglobom | ne |