



Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.




**St** Čelik

**FS** galvanski pocinčano


#### Referentni podaci

Broj artikla	6062068
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za nosače kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x2995
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	55,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

#### Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera H (inč)	2 in
Mjera H	60 mm
Mjera L	10 ft
Mjera L	3.000 mm

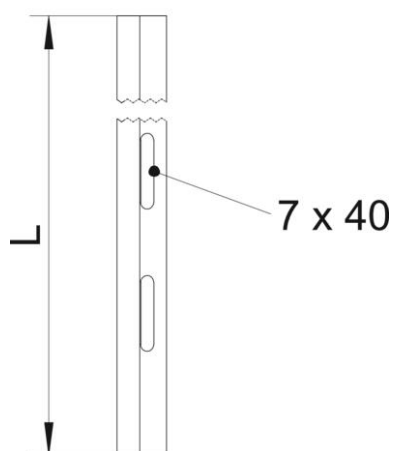

#### Tehnički podaci

Izvedba	L-profil
Vrsta pričvršćivanja	vijčano spajanje
Pričvrtni otvor (ETIM)	ne
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	da
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne