

# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, 3-struka VDE, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7427200



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Pakiranje uključuje dva univerzalna nosača UT3, jednu 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom i pokrovnom pločicom kao i dvije pojedinačne pokrovne pločice za standardne elektroelemente.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.



VA Nehrđajući čelik

## Referentni podaci


Broj artikla	7427200
Tip	UDHOME4 2V V
Opis 1	Podna kutija, kompletna
Opis 2	s priključ. sa zašt.kont.
Proizvođač:	OBO
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

# Tehnicki list




Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, 3-  
struka VDE, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7427200

## Dimenzije

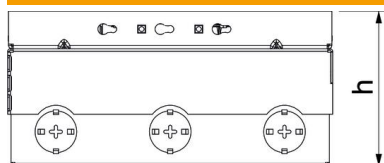

Duljina	202 mm
Širina	202 mm

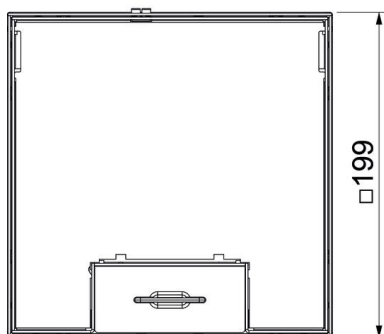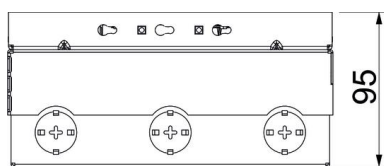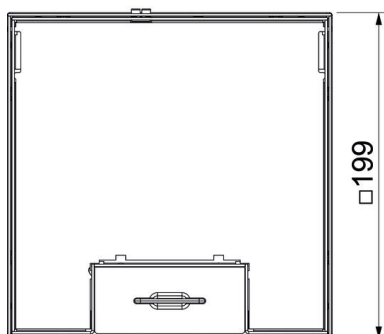

# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, 3-struka VDE, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7427200



## Tehnički podaci

Broj ugradnih kutija	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	2 UT3, 3-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Maks. debljina glazure	110 mm
Min. debljina glazure	95 mm
Maks. visina poda	125 mm
Min. visina poda	95 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Dužina vanjske mjere	199 mm
Dužina ugradne mjere	202 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Područje niveliranja, maks.	125 mm
Min. područje niveliranja	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam za otvaranje	Ručica