

# Tehnicki list

## UP podžbukna ugradna kutija 46, s vijcima za uređaje

Broj artikla: 2003701



Podžbukna ugradna kutija za primjenu u zidu s ugradbenom dubinom od najmanje 46 mm.

- 4 x 3 provrta za vijke
  - 2 prethodno montirana vijka za uređaj
  - Konektori s bajunetnom bravom koji se mogu spojiti s obje strane
  - 6 kombiniranih cijevnih ulaza Ø 20 i 25 mm
  - 1 ulaz do Ø 20 mm u podu
- Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



**PP** Polipropilen

### Referentni podaci

Broj artikla	2003701
Tip	UG 46-GS
Opis 1	P/Ž ugradna kutija
Opis 2	s vijcima
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H46mm
Boja	crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,05 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## UP podžbukna ugradna kutija 46, s vijcima za uređaje

Broj artikla: 2003701



### Dimenzije

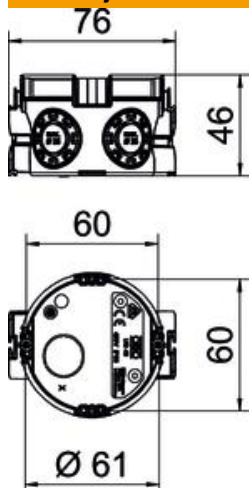

Visina	46 mm
--------	-------

### Tehnički podaci

Broj ulaza	7
Vrsta uvoda_	Kabel NYM, podatkovni kabeli i rebraste fleksibilne cijevi
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Ugradna kutija
Pričvršćivanje	Vijci ili kandže
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
Uvođenje odostraga	da
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	okruglo
za promjere cijevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	6
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. nazivni presjek	1,5 mm <sup>2</sup>
Uvodnice za cijevi Ø 20 mm	1
otporno na udarce	da
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V