


Tehnicki list

UZD250-3 za visinu glazure 115-170 mm

Broj artikla: 7410043

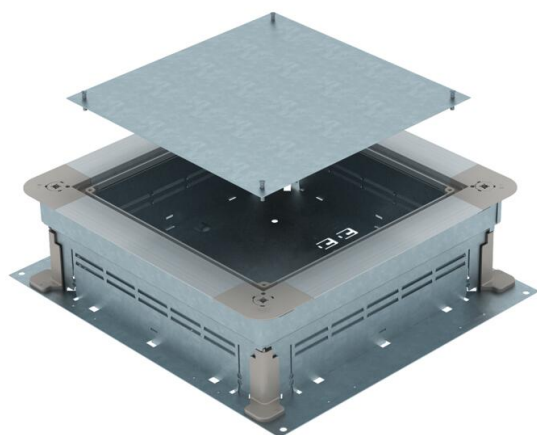

Osnova podne kutije za sustav podnih kanala ispod glazure, s bočnom stranicama od čelika. Za montažu ugradnih jedinica u prihvatnom limu (naručiti zasebno). Nivelira se na visinu glazure, a glazura se polaže u razini ruba podne kutije. Mogućnost odvajanja okvira od donjeg dijela nakon postavljanja glazure, za sprječavanje širenja buke, također primjenjivo i za velika opterećenja. Stranice pripremljene za kanale širine 250 mm.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7410043
Opis 1	Osnova podne kutije
Opis 2	za visinu glazure 115-170 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	410x367x115
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	480 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

UZD250-3 za visinu glazure 115-170 mm

Broj artikla: 7410043



Dimenzije

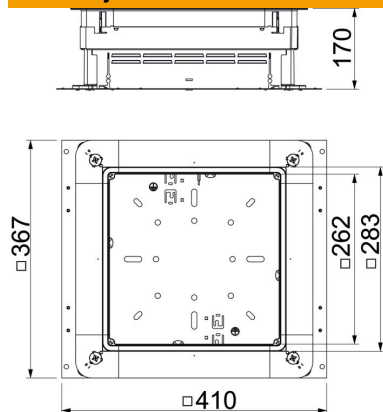

Mjera a	262 mm
Mjera A	367 mm
Mjera B	410 mm
Mjera b	283 mm

Tehnički podaci

Podni lim	da
Pričvršćuje se na pod i može se spustiti	ne
Izvedba poklopca	univerzalan
Mogućnost ugradnje brtve	da
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	da
Maks. debljina glazure	170 mm
Min. debljina glazure	115 mm
za priključak cijevi	ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podzemni kanal	ne
Instalacijski prostor, maks.	16,16 dm ³
Instalacijski prostor, min.	10,62 dm ³
Maks. širina kanala	250 mm
Min. širina kanala	190 mm
Maks. visina kanala	48 mm
Min. visina kanala	28 mm
Minimalna visina glazure	115
Nazivna veličina	250 mm
Područje niveliranja, maks.	170 mm
Min. područje niveliranja	115 mm