

# Tehnicki list

## Uvodnica s maticom, metrički navoj, srebrnosiva



Broj artikla: 2022857



Najbrži i najjednostavniji način postizanja rasterećenja i nepropusnosti na razvodnim kutijama i kućištima je dokazani sustav kablskih uvodnica V-TEC VM tvrtke OBO. S integriranom brtvom i specijalnom tehnikom OBO lamela postiže se razred zaštite IP68. Rasterećenje i nepropusnost ispitani su prema HRN EN 62444.

Navojni priključci su metrički ili PG i stoga se mogu univerzalno primijeniti. Jednom pričvršćena, drži vječno: optimalno prilagođavanje navoja s ispravnim usponom jamči trajnu stabilnost kod vibracija.

Primjena: od privatnih do industrijskih područja u razvodnim kutijama i ormarima.

Temperaturno područje primjene: od -20° C do +65° C



PA Poliamid

### Referentni podaci

Broj artikla	2022857
Opis 1	Kablaska uvodnica
Opis 2	metrična
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M63
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	8,306 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4115 kg COe / 1 Komad


# Tehnicki list

## Uvodnica s maticom, metrički navoj, srebrnosiva

Broj artikla: 2022857



### Dimenzije

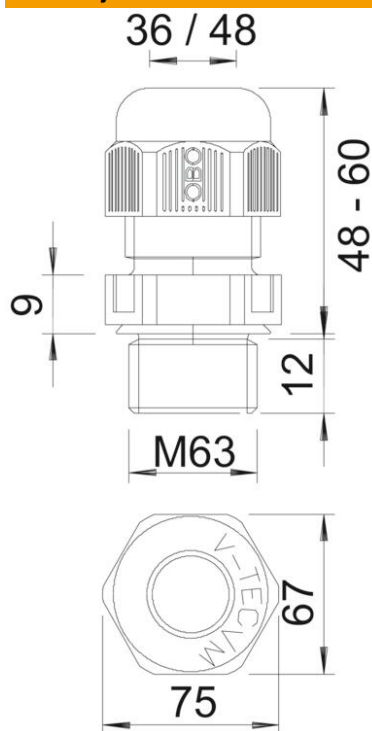

Mjera e	75 mm
Dimenzija	60 mm
L maks.	
Dimenzija	48 mm
L min.	
Mjera L1	12 mm
Mjera L2	9 mm

### Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtvni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	48 mm
Nepropusno područje D, min.	36 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M63 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	12 mm
Nazivna veličina navoja	63
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	15 Nm
Kategorija djelovanja udarca	4
Kategorija rasterećenja	A

# Tehnicki list

Uvodnica s maticom, metrički navoj, srebrnosiva

Broj artikla: 2022857



## Tehnički podaci

Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	67
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	75 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da