

# Tehnicki list

## Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098161



Kabelska polica za velike raspone, perforirana, visine 110 mm.  
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



<b>A2</b>	Nehrđajući čelik 1.4301
<b>2B</b>	neprerađen, naknadno obrađen

### Referentni podaci

Broj artikla	6098161
Tip	WKSG 120 A2
Opis 1	Kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x200x6000
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	713,833 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098161



### Dimenzije

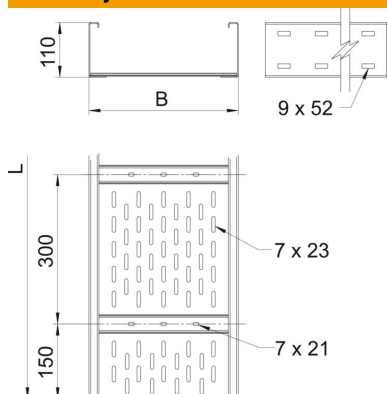


Dimenzije	110 X 200
Duljina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	200 mm
Mjera L	6.000 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	202 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	20200 mm <sup>2</sup>
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

### Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	8 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,01 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	1,32 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	0,45 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	0,2 kN/m

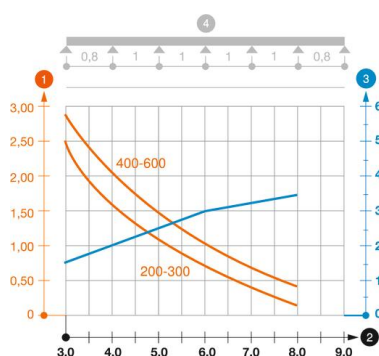

Dijagram opterećenja kabelskih polica za velike rasponne tipa WKSG 110

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača