


Tehnicki list

Kabelska polica širokog raspona WKSG 160 FS

Broj artikla: 6098505

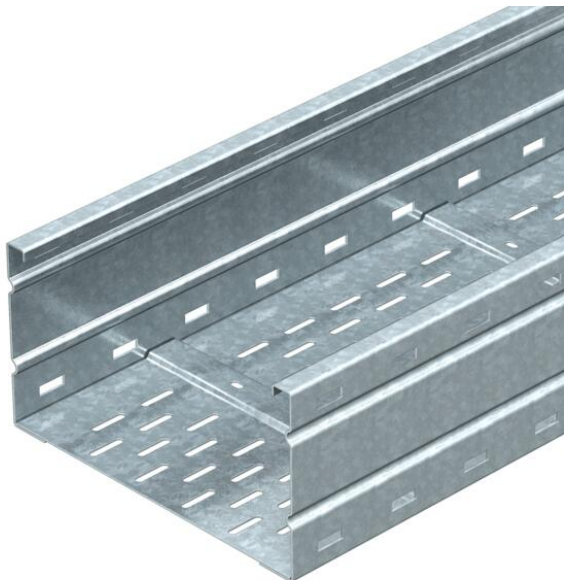

Kabelska polica za velike raspone, perforirana, visine 160 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRV 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6098505
Opis 1	kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	160x300x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1003,17 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	23,7071 kg COe / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica širokog raspona WKSG 160 FS

Broj artikla: 6098505



Dimenzije

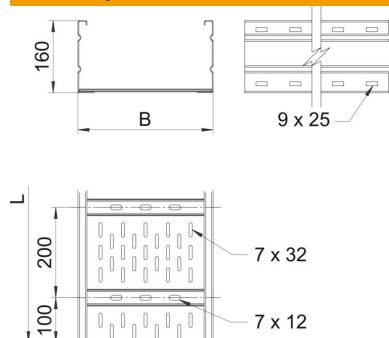


Dimenzije	160 x 300
Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	160 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	300 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	455 cm ²
Korisni presjek	45500 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	8 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,9 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,59 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	2,3 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	2,04 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	0,7 kN/m

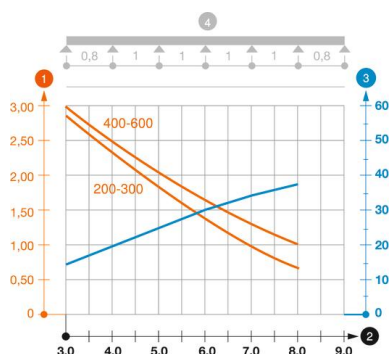

Dijagram opterećenja kabljskih polica za velike raspone tipa WKSG 160

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača