

# Tehnicki list

Kutni profil WP30/35

Broj artikla: 6373100



Perforirani kutni profil za posebnu nosivu konstrukciju.  
Pomoću kutnih profila se primjerice mogu realizirati njihajuća ovješnja.

CE

St Čelik

FT vruće pocinčano

## Referentni podaci

Broj artikla	6373100
Tip	WP 30 35 2000 FT
Opis 1	Kutno željezo
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x35x2000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	257 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Kutni profil WP30/35

Broj artikla: 6373100



## Dimenzije

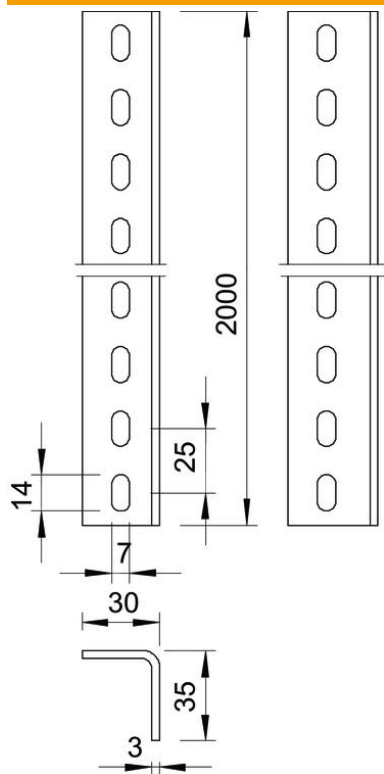

Duljina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	30 mm
Debljina lima	3 mm

## Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	2 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
S nazubljenjem	ne
Montažna perforacija u podu	da
Oblik profila	L-profil
Bočna perforacija	da
Statični podatak A	1,38 cm <sup>2</sup>
Statični podatak I <sub>y</sub>	1,82 cm
Statični podatak I <sub>z</sub>	1,29 cm
Statični podatak W <sub>y</sub>	0,75 cm <sup>2</sup>
Statični podatak W <sub>z</sub>	0,59 cm <sup>2</sup>